

Datenblatt
PD2 S 360 UP Master 1C/W
Präsenzmelder 1-Kanal



PD2 S 360 UP Master 1C/W


Präsenzmelder 1-Kanal, weiss
Erfassungswinkel: 360°, Reichweite: Ø 8/4 m
E-No: 535 939 128
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 157.00
Brutto (inkl. MwSt.): CHF 169.55

Produktbeschreibung

- Für Decken-Unterputz-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 1 Kanal potentialfrei für Lichtsteuerung
- 1 zusätzlicher Impuls-Ausgang 230 V (geräuschlos) für externe Steuerungen
- Funktion Halbautomatik (manuell Ein/automatisch Aus) für maximierte Energieeinsparung
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD 1C zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Separate Eingänge für Taster und Slave-Geräte
- Elektronische Empfindlichkeits- und Reichweiteneinstellung
- Minimaler Eigenverbrauch
- Sofort betriebsbereit dank Werksvoreinstellung
- 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Passend für Einlassdosen Gr. I
- Abdeckclips im Lieferumfang


Masszeichnung

(Masse in mm)

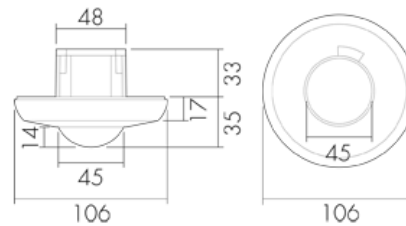

Erfassungsbereich

(Masse in m, links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht)
Bewegungsrichtung: ■ tangential ■ radial/sitzend

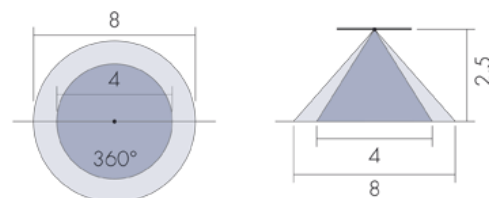


Technische Daten


Montagekategorie: Decken-Unterputz (UP)
Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Erfassungsbereich: 360°
Reichweite: Ø 8 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), Ø 4 m bei direktem Draufzugehen (radial), Ø 4 m für sitzende Personen (Präsenz)
Montagehöhe empfohlen: 2,5 bis 3 m (max. 10 m)
Schaltausgang Licht: Ausgang: Relais 16 A potentialfrei, Schaltleistung: 2300 VA (cos φ =1), max. 30 EVG, Einschaltvermögen: 800 A (max. 200 µs), Nachlaufzeit: 15 s bis 30 min, Helligkeit: 5 bis 2000 Lux
Remote Steuerausgang: Ausgang: Triac Remote, Schaltleistung: 2 VA (cos φ =1), Nachlaufzeit: Impuls (Dauer nicht veränderbar)
Halbautomatik: Ja
Impulsfunktion: Ja, einstellbare Pausenzeit
Slaveeingang: Ja
Tastereingang: Ja
Werksprogramm: Ja
Abmessungen [mm]: Øxh 106x68, Einbautiefe: 33
Fernbedienbar (IR): IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD Mini
Schutzart/-klasse: IP20/II/CE
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat, Farbe: RAL 9010

Schaltbilder


Normalbetrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




Master-Slave-Betrieb




Master-Master-Betrieb




Normalbetrieb mit externem Taster




Impulsbetrieb an Treppenhautautomat



Master-Slave-Betrieb mit externem Taster



Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Verwandte Produkte



IR-RC

IR-Fernbedienung
E-No: 535 949 005
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 30.00



BSK-PD/W

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°
E-No: 535 998 275
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 31.00



IR-PD Mini

IR-Fernbedienung
E-No: 535 949 035
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 22.00



Color RAL NCS

Spezialfarbe matt oder glanz
Artikel-No: 141522
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 20.00



APG PD 24M/W

AP-Gehäuse Decken-Melder 360°-24m
E-No: 535 939 000
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 19.00



RC-1

Entstörkondensator Mini
E-No: 535 999 097
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 12.00



PD2 S 360 UP Slave/W

Präsenzmelder Slave
E-No: 535 933 028
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 147.00




CS S UP/W*

Farbblende Decken-PIR 360° UP
E-No: 535 993 109
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 5.00



PD2 S 360 NMU Master 1C*

Präsenzmelder 1-Kanal
E-No: 535 939 118
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 152.00



AC-PD S*

Abdeckclips zu PD S
Artikel-No: 142319
Brutto (exkl. MwSt.): Auf Anfrage



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene
E-No: 578 500 019
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 18.00