

# Indoor 180 UP Kombi EDI/W

## Bewegungsmelder 10A



### Indoor 180 UP Kombi EDI/W


Bewegungsmelder 10A, Design EDIZIOdue, weiss  
 Erfassungswinkel: 180°, Reichweite 10/4 m  
 E-No: 535 940 025  
 Brutto (exkl. MwSt.): CHF 165.00  
 Brutto (inkl. MwSt.): CHF 178.20

### Produktbeschreibung

- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- 16 A Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m, Erfassung direkt unter dem Melder
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)

### Masszeichnung

(Masse in mm)

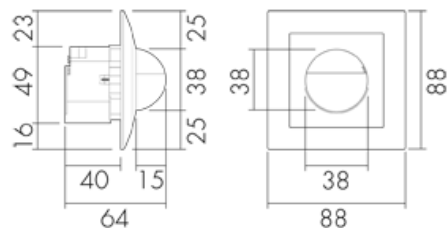

### Erfassungsbereich

(Masse in m, links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht)  
 Bewegungsrichtung: ■ tangential ■ radial/sitzend




### Technische Daten


- Montagekategorie:** Wand-Unterputz (UP)
- Spannungsversorgung:** 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
- Erfassungsbereich:** 180°
- Reichweite:** 10 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), 4 m bei direktem Draufzugehen (radial), 4 m für sitzende Personen (Präsenz)
- Montagehöhe empfohlen:** 1,1 bis 2,2 m (max. 4 m)
- Schaltausgang Licht:** Ausgang: Relais 16 A, Schaltleistung: 2300 VA (cos φ =1), max. 30 EVG, Einschaltvermögen: 800 A (max. 200 µs), Nachlaufzeit: 15 s bis 16 min, Helligkeit: 5 bis 2000 Lux
- Impulsfunktion:** Ja, einstellbare Pausenzeit
- Mikrofon:** Ja (regulierbar u. abschaltbar)
- Tastereingang:** Ja
- Abmessungen [mm]:** b x h x t 88x88x64, Einbautiefe: 40
- Schutzart/-klasse:** IP20/II/CE
- Betriebstemperatur:** -25 °C bis +55 °C
- Gehäuse:** UV-stabilisiertes Polycarbonat, Farbe: RAL 9010

## Schaltbilder


### Normalbetrieb




### Normalbetrieb mit RC-Glied




### Parallelbetrieb




### Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




### Normalbetrieb mit externem Taster



### Impulsbetrieb an Treppenhausautomat



### Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



## Verwandte Produkte



### RC-1

Entstörkondensator Mini  
E-No: 535 999 097  
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 12.00




### Indoor 180 N Kombi

Bewegungsmelder 10A  
E-No: 535 910 007  
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 160.00



### AS EDI/W

Adapterset  
E-No: 535 999 105  
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 3.45



### BP EDI

Befestigungsplatte  
E-No: 376 163 000  
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 0.65



### AR EDI/W

Abdeckrahmen EDIZIOdue  
E-No: 334 911 000  
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 0.90



### RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene  
E-No: 578 500 019  
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 18.00