

Indoor 180 C Kombi KAL/W

Bewegungsmelder 10A



Indoor 180 C Kombi KAL/W


Bewegungsmelder 10A, Design Kallysto, weiss
 Erfassungswinkel: 180°, Reichweite 10/4 m
 E-No: 535 950 003
 Brutto (exkl. MwSt.): CHF 163.45
 Brutto (inkl. MwSt.): CHF 176.55

Produktbeschreibung

- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- 16 A Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 und 2.2 Meter, Erfassung direkt unter dem Melder
- 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)

Masszeichnung

(Masse in mm)

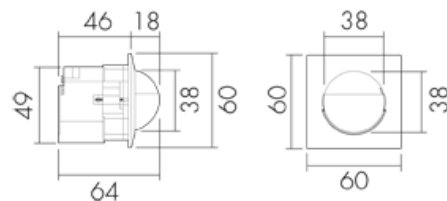

Erfassungsbereich

(Masse in m, links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht)
 Bewegungsrichtung: ■ tangential ■ radial/sitzend




Technische Daten


- Montagekategorie:** Sensoreinsatz mit Adapterset (C)
- Spannungsversorgung:** 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
- Erfassungsbereich:** 180°
- Reichweite:** 10 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), 4 m bei direktem Draufzugehen (radial), 4 m für sitzende Personen (Präsenz)
- Montagehöhe empfohlen:** 1,1 bis 2,2 m (max. 4 m)
- Schaltausgang Licht:** Ausgang: Relais 16 A, Schaltleistung: 2300 VA (cos φ =1), max. 30 EVG, Einschaltvermögen: 800 A (max. 200 µs), Nachlaufzeit: 15 s bis 16 min, Helligkeit: 5 bis 2000 Lux
- Impulsfunktion:** Ja, einstellbare Pausenzeit
- Mikrofon:** Ja (regulierbar u. abschaltbar)
- Tastereingang:** Ja
- Abmessungen [mm]:** b x h x t 60x60x64
- Schutzart/-klasse:** IP20/II/CE
- Betriebstemperatur:** -25 °C bis +55 °C
- Gehäuse:** UV-stabilisiertes Polycarbonat

Schaltbilder


Normalbetrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied




Parallelbetrieb




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




Normalbetrieb mit externem Taster



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat



Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Verwandte Produkte



RC-1

Entstörkondensator Mini
E-No: 535 999 097
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 12.00



Indoor 180 N Kombi*

Bewegungsmelder 10A
E-No: 535 910 007
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 160.00



AS KAL/W*

Adapterset
E-No: 535 999 103
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 3.45



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene
E-No: 578 500 019
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 18.00