

Datenblatt  
**PD2 360 AP KNX**  
Präsenzmelder KNX




## PD2 360 AP KNX

Präsenzmelder KNX  
Erfassungswinkel: 360°, Reichweite: Ø 8/4 m  
E-No: 205 400 239  
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 259.00  
Brutto (inkl. MwSt.): CHF 279.70

## Produktbeschreibung


- Für Decken-Aufputz-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- Version 5.0 mit zahlreichen neuen Funktionen
- 1 Lichtausgang (1x Schalten, 2x Dimmen)
- 3 Ausgänge Präsenz für HLK-Steuerung (bewegungs- und optional auch helligkeitsabhängig)
- 1 Ausgang Helligkeit (permanent Dimmen)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung und/oder Kommunikationsobjekt
- Zentral- und Szenen-Funktionen
- Intelligente Einbrennfunktion für Leuchtmittel
- Umschaltung Voll-/Halbautomatik im laufenden Betrieb
- Für Aussenmontage geeignet mit Zubehör IPS-PD2
- Abdeckclips im Lieferumfang

## Masszeichnung (Masse in mm)

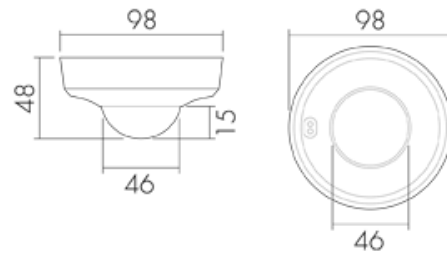

## Erfassungsbereich

(Masse in m, links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht)  
Bewegungsrichtung: ■ tangential ■ radial/sitzend

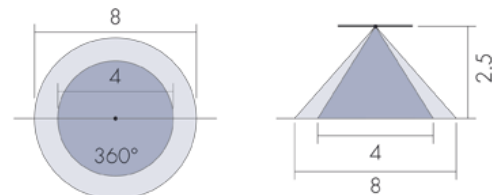


## Technische Daten

**Montagekategorie:** Decken-Aufputz (AP)  
**Spannungsversorgung:** KNX/EIB, 24 V DC  
**Erfassungsbereich:** 360°  
**Reichweite:** Ø 8 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), Ø 4 m bei direktem Draufzugesen (radial), Ø 4 m für sitzende Personen (Präsenz)  
**Montagehöhe empfohlen:** 2,5 bis 3 m (max. 10 m)  
**Schaltausgang 1:** Ausgang: Softwarekontakt, Schaltleistung: Abhängig vom Aktor, Nachlaufzeit: 1 s bis 24 h 59 min 59 s (stufenlos), Helligkeit: 5 bis 1200 Lux  
**Schaltausgang 2 - 4:** Ausgang: Softwarekontakt, Schaltleistung: Abhängig vom Aktor, Nachlaufzeit: 1 s bis 24 h 59 min 59 s (stufenlos), Helligkeit: 5 bis 1200 Lux, Einschaltverzögerung: 0 s bis 60 min  
**Halbautomatik:** Ja (4 Kanäle)  
**Orientierungslicht:** Ja (Zeit/Helligkeit einstellbar)  
**Slaveeingang:** Ja  
**Tastereingang:** Ja  
**Abmessungen [mm]:** Øxh 98x48  
**Fernbedienbar (IR):** IR-RC (Folie IR-PD-KNX)  
**Schutzart/-klasse:** IP20/II/CE  
**Betriebstemperatur:** -25 °C bis +55 °C  
**Gehäuse:** UV-stabilisiertes Polycarbonat, Farbe: RAL 9010

## Schaltbilder

### Normalbetrieb



## Verwandte Produkte



### IR-RC

IR-Fernbedienung

E-No: 535 949 005

Brutto (exkl. MwSt.): CHF 30.00



### IPS-PD2

Socket für NAP-Montage

E-No: 535 985 900

Brutto (exkl. MwSt.): CHF 25.00



### BSK-PD/W

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°

E-No: 535 998 275

Brutto (exkl. MwSt.): CHF 31.00




### Color RAL NCS

Spezialfarbe matt oder glanz

Artikel-No: 141522

Brutto (exkl. MwSt.): CHF 20.00



### AC-PD AP\*

Abdeckclips zu PD2

Artikel-No: 141602

Brutto (exkl. MwSt.): Auf Anfrage



### FO IR-PD KNX\*

Funktionsfolie

Artikel-No: 142596

Brutto (exkl. MwSt.): Auf Anfrage