

Datenblatt
PD3 S 360 UP/W
Bewegungsmelder 10A




PD3 S 360 UP/W

Bewegungsmelder 10A, weiss
Erfassungswinkel: 360°, Reichweite: Ø 8/4 m
E-No: 535 949 028
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 135.00
Brutto (inkl. MwSt.): CHF 145.80

Produktbeschreibung


- Für Decken-Unterputz-Montage mit 360° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- 16 A Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Einstellbar und übersteuerbar per Fernbedienung (Inklusiv Auflagefolie IR-PD 1C zur Nutzung der Fernbedienung IR-RC)
- Licht Ein/Aus für 12 h per Fernbedienung
- Impulsfunktion serienmässig, einstellbare Pausenzeit
- Elektronische Empfindlichkeits- und Reichweiteneinstellung
- Minimaler Eigenverbrauch
- 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)
- Passend für Einlassdosen Gr. I
- Abdeckclips im Lieferumfang

Masszeichnung (Masse in mm)

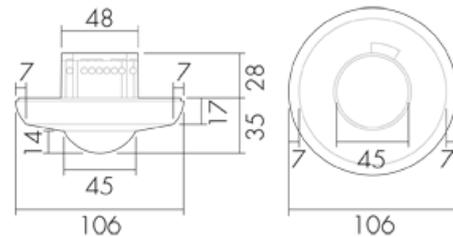

Erfassungsbereich

(Masse in m, links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht)
Bewegungsrichtung: ■ tangential ■ radial/sitzend

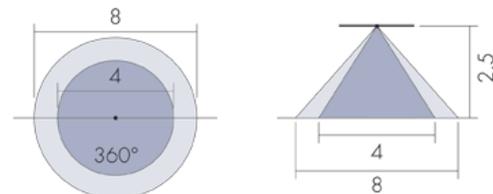


Technische Daten


Montagekategorie: Decken-Unterputz (UP)
Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Erfassungsbereich: 360°
Reichweite: Ø 8 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), Ø 4 m bei direktem Draufzugehen (radial), Ø 4 m für sitzende Personen (Präsenz)
Montagehöhe empfohlen: 2,5 bis 3 m (max. 10 m)
Schaltausgang Licht: Ausgang: Relais 16 A, Schaltleistung: 2300 VA (cos φ =1), max. 30 EVG, Einschaltvermögen: 800 A (max. 200 µs), Nachlaufzeit: 15 s bis 30 min, Helligkeit: 5 bis 2000 Lux
Impulsfunktion: Ja, einstellbare Pausenzeit
Abmessungen [mm]: Øxh 106x63, Einbautiefe: 28
Fernbedienbar (IR): IR-RC (Folie IR-PD 1C), IR-PD Mini
Schutzart/-klasse: IP20/II/CE
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat, Farbe: RAL 9010

Schaltbilder


Normalbetrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied




Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Verwandte Produkte



IR-RC

IR-Fernbedienung
E-No: 535 949 005
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 30.00



BSK-PD/W

Ballschutzkorb Decken-Melder 360°
E-No: 535 998 275
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 31.00



IR-PD Mini

IR-Fernbedienung
E-No: 535 949 035
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 22.00



Color RAL NCS

Spezialfarbe matt oder glanz
Artikel-No: 141522
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 20.00



APG PD 24M/W

AP-Gehäuse Decken-Melder 360°-24m
E-No: 535 939 000
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 19.00



RC-1

Entstörkondensator Mini
E-No: 535 999 097
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 12.00



CS S UP/W*

Farbblende Decken-PIR 360° UP
E-No: 535 993 109
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 5.00



PD3 S 360 NMU*

Bewegungsmelder 10A
E-No: 535 949 018
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 130.00



AC-PD S*

Abdeckclips zu PD S
Artikel-No: 142319
Brutto (exkl. MwSt.): Auf Anfrage



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene
E-No: 578 500 019
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 18.00



FO IR-PD 1C*

Funktionsfolie
Artikel-No: 142445
Brutto (exkl. MwSt.): Auf Anfrage

Swisslux AG
Industriestrasse 8
8618 Oetwil am See

Swisslux SA
Chemin du Grand Clos 17
1092 Belmont-sur-Lausanne

Tel.: 043 844 80 80
Fax: 043 844 80 81
e-Mail: info@swisslux.ch
Internet: www.swisslux.ch

Tel.: 021 711 23 40
Fax: 021 711 23 41
e-Mail: info@swisslux.ch
Internet: www.swisslux.ch