

Indoor 180 C Kombi STA/W

Bewegungsmelder 10A



Indoor 180 C Kombi STA/W

Bewegungsmelder 10A, Design Standard, weiss

Erfassungswinkel: 180°, Reichweite 10/4 m

E-No: 535 950 004

Brutto (exkl. MwSt.): CHF 163.45


Brutto (inkl. MwSt.): CHF 176.55

Produktbeschreibung

- Für den Einsatz in Schalterkombinationen mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- 16 A Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 und 2.2 Meter, Erfassung direkt unter dem Melder
- 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)

Masszeichnung

(Masse in mm)

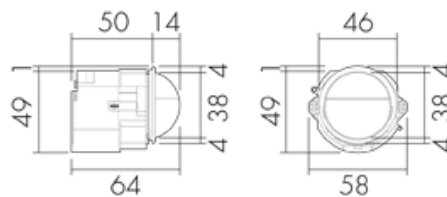

Erfassungsbereich

(Masse in m, links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht)

Bewegungsrichtung: ■ tangential ■ radial/sitzend



Technische Daten

Montagekategorie: Sensoreinsatz mit Adapterset (C)

Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz

Erfassungsbereich: 180°

Reichweite: 10 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), 4 m bei direktem Draufzugehen (radial), 4 m für sitzende Personen (Präsenz)

Montagehöhe empfohlen: 1,1 bis 2,2 m (max. 4 m)

Schaltausgang Licht: Ausgang: Relais 16 A, Schaltleistung: 2300 VA (cos φ =1), max. 30 EVG, Einschaltvermögen: 800 A (max. 200 µs), Nachlaufzeit: 15 s bis 16 min, Helligkeit: 5 bis 2000 Lux

Impulsfunktion: Ja, einstellbare Pausenzeit

Mikrofon: Ja (regulierbar u. abschaltbar)

Tastereingang: Ja

Abmessungen [mm]: b x h x t 58x50x64


Schutzart/-klasse: IP20/II/CE

Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C


Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Schaltbilder


Normalbetrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied




Parallelbetrieb




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




Normalbetrieb mit externem Taster



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat



Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Verwandte Produkte



RC-1

Entstörkondensator Mini
E-No: 535 999 097
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 12.00



Indoor 180 N Kombi*

Bewegungsmelder 10A
E-No: 535 910 007
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 160.00



AS STAW*

Adapterset
E-No: 535 999 204
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 3.45



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene
E-No: 578 500 019
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 18.00