

Indoor 180 UP Kombi KAL/W

Bewegungsmelder 10A



Indoor 180 UP Kombi KAL/W


Bewegungsmelder 10A, Design Kallysto, weiss
 Erfassungswinkel: 180°, Reichweite 10/4 m
 E-No: 535 940 023
 Brutto (exkl. MwSt.): CHF 165.00
 Brutto (inkl. MwSt.): CHF 178.20

Produktbeschreibung

- Für Wand-Unterputz-Montage mit 180° Erfassungsbereich zur zuverlässigen Detektion von Bewegungen
- 1 Kanal für Lichtsteuerung
- 16 A Hochleistungs-Schaltrelais für alle gebräuchlichen Lastarten (inkl. EVG, LED-Betriebsgeräte)
- Integriertes Mikrofon für die Überwachung von verwinkelten Räumen
- Nachlaufzeit, Helligkeit und Geräuschempfindlichkeit stufenlos einstellbar, Mikrofon ausschaltbar
- Für Montagehöhen zwischen 1.1 - 2.2 m, Erfassung direkt unter dem Melder
- Für alle gängigen CH-Schalterprogramme
- 7 Farben verfügbar (als Bausatz bestellbar)


Masszeichnung

(Masse in mm)

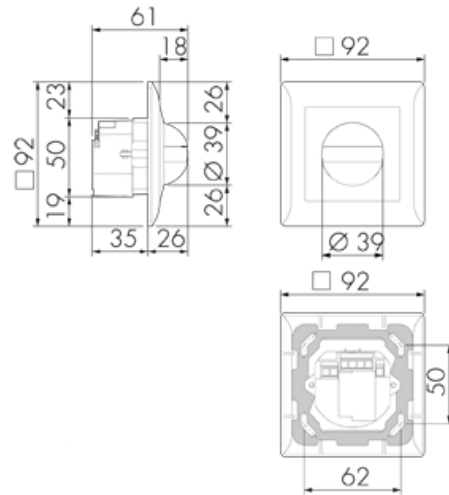

Erfassungsbereich

(Masse in m, links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht)
 Bewegungsrichtung: ■ tangential ■ radial/sitzend

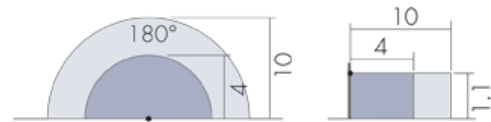


Technische Daten


- Montagekategorie:** Wand-Unterputz (UP)
Spannungsversorgung: 230 V AC +/- 10 %, 50 - 60 Hz
Erfassungsbereich: 180°
Reichweite: 10 m bei seitlichem Vorbeigehen (tangential), 4 m bei direktem Draufzugehen (radial), 4 m für sitzende Personen (Präsenz)
Montagehöhe empfohlen: 1,1 bis 2,2 m (max. 4 m)
Schaltausgang Licht: Ausgang: Relais 16 A, Schaltleistung: 2300 VA (cos φ =1), max. 30 EVG, Einschaltvermögen: 800 A (max. 200 µs), Nachlaufzeit: 15 s bis 16 min, Helligkeit: 5 bis 2000 Lux
Impulsfunktion: Ja, einstellbare Pausenzeit
Mikrofon: Ja (regulierbar u. abschaltbar)
Tastereingang: Ja
Abmessungen [mm]: b x h x t 92x92x61, Einbautiefe: 35
Schutzart/-klasse: IP20/II/CE
Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C
Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Schaltbilder


Normalbetrieb




Normalbetrieb mit RC-Glied




Parallelbetrieb




Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter




Normalbetrieb mit externem Taster



Impulsbetrieb an Treppenhausautomat



Betrieb mit Drehschalter «Hand - 0 - Automat»



Verwandte Produkte




RC-1

Entstörkondensator Mini
E-No: 535 999 097
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 12.00



Indoor 180 N Kombi*

Bewegungsmelder 10A
E-No: 535 910 007
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 160.00



BP KAL*

Befestigungsplatte
E-No: 376 163 003
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 0.65



AR KAL/W*

Abdeckrahmen Kallysto
E-No: 334 911 008
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 0.90



AS KAL/W*

Adapterset
E-No: 535 999 103
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 3.45



RC-HU

Entstörkondensator für die Hutschiene
E-No: 578 500 019
Brutto (exkl. MwSt.): CHF 18.00