





REICHWEITE



H	B*	L*
2m	10m	10m
3m	12m	12m
4m	14m	14m
5m	14m	14m
6m	14m	14m
7m	14m	14m
8m	14m	14m

*Maximalwerte

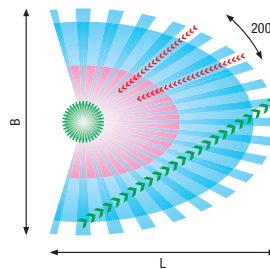

Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential =>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal =>>>
- **Unterkriechschutz**

Swiss Garde 2100 IR

Aussen Bewegungsmelder 200° für Wandmontage IP55

MERKMALE




- Formschöner, flacher Aussenmelder mit neigbarem Sensorkopf
- Schutzart IP55, agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen
- Mit 360° Unterkriechschutz

TECHNISCHE DATEN


Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: 2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0)
 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 200° Horizontal + 360° Unterkriechschutz
Reichweite: ca. 12 m frontal und ca. 6 m seitlich bei 3 m Höhe, Ø 5 m Unterkriechschutz
Montagehöhe: ca. 2–8 m
Dämmerungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Schutzart: IP55 strahlwassergeschützt, Klasse II, CE
Temperaturbereich: -20 bis +55 °C
Masse: 105x68x70 mm (Sichtmass)

Farbvarianten

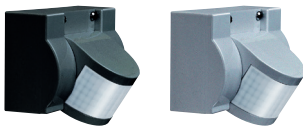

schwarz

alu

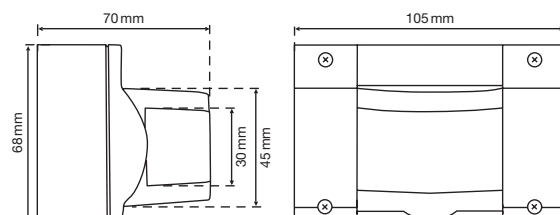

Beschreibung

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 2100 IR	weiss	26250	535 943 200
Swiss Garde 2100 IR	schwarz	26260	535 943 210
Swiss Garde 2100 IR	alu	26270	535 943 270

Produktmatrix siehe Züblin Katalog