





REICHWEITE



H	B*	L*
2m	10m	10m
3m	12m	12m
4m	14m	14m
5m	14m	14m
6m	14m	14m
7m	14m	14m
8m	14m	14m

*Maximalwerte



Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential =>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal =>>>
- **Unterkriechschutz**

Swiss Garde 3100 IR

Bewegungsmelder für Wand- und Deckenmontage (AP/UP), IP55 für den Innen- und Aussenbereich

MERKMALE



- Aussenmelder für Wand- und Deckenmontage (AP/UP)
- Schutzart IP55, agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen
- Mit 360° Unterkriechschutz

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: 2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0)
 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 200° Horizontal + 360° Unterkriechschutz
Reichweite: ca. 12 m frontal und ca. 6 m seitlich bei 3 m Höhe, Ø 5 m Unterkriechschutz
Montagehöhe: ca. 2–8 m
Dämmerungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Schutzart: IP55 strahlwassergeschützt, Klasse II, CE
Temperaturbereich: -20 bis +55 °C
Masse: Melder auf AP Sockel: Ø 63x62 mm (+32 mm) (AP Sockel)
 Melder auf Abdeckplatte: 88x88x62 mm (+30 mm) (Platte)

Farbvarianten



schwarz


braun

alu

Montagevariante (Sockel inklusiv)



Deckenmontage

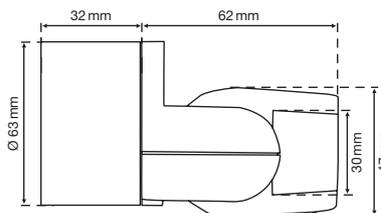

Beschreibung

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 3100 IR	weiss	26450	535 943 300
Swiss Garde 3100 IR	schwarz	26470	535 943 310
Swiss Garde 3100 IR	braun	26460	535 943 390
Swiss Garde 3100 IR	alu	26480	535 943 370

Produktmatrix siehe Züblin Katalog